


Kurzbeschreibung

- Optimale Lösung für die Strukturierung Ihrer Außenanlage
- Eignet sich insbesondere für Hochbeete, Terrassenbefestigungen und als dekorative Einfassung
- Produziert nach DIN EN 13198 mit 7 cm Wandstärke

Symbol-Darstellung

(HxB in cm)

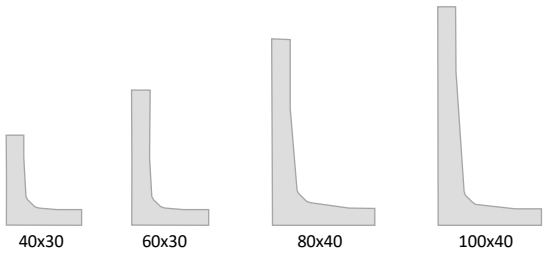

Länge 35 cm bei allen 4 Artikeln

Ausführung

- Oberfläche betonrau
- Kantenausbildung mit Fasse
- Ohne Bewehrung
- Farbe: Grau

Verarbeitung

Verarbeitung

Hand

☒

Maschinell *

☒

Vakuum *

☐

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214

Technische Angaben *

Steinhöhe	Steinmaß	Rastermaß	Ausführung	Bedarf	Gewicht
(cm)	(cm, LxB)	(cm, LxB)	Fasse	Stk/lfm	kg/Stk
40	35x30	35 x 30	5x5	2,8	38,7
60	35x30	35 x 30	5x5	2,8	49,7
80	35x40	35 x 40	5x5	2,8	73,5
100	35x40	35 x 40	5x5	2,8	87,5

Bauphysikalische Angaben **

- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" des Forum Qualitätspflaster
Download unter www.steine.at
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten