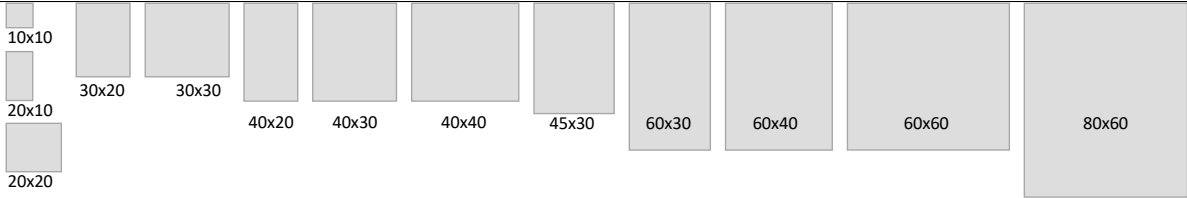


Produktdatenblatt	Deco 8 							
Kurzbeschreibung	- Pflasterprogramm mit 13 verschiedenen, abgestimmten Einzelsteinformaten - Für zahlreiche Anwendungen im öffentlichen Raum geeignet - Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik							
Symbol-Darstellung (Rastermaß in cm)								
Ausführung	- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz - Vorsatz aus Natursteinkörnungen - Kantenausbildung mit rundum Fase (3+1)x2 - Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau - Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen - Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig - Erhöhte Abriebfestigkeit - Ausführung mit rezyklierten Rohstoffen möglich							
Anwendung	☒ Begehbar ☒ PKW ☒ Klein-LKW bis 7,5t ☒ LKW Bei dieser Produktserie formatabhängig Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214							
Verarbeitung	Hand Maschinell * Vakuum * Verlegeart: ☒ ☒ ☒ Formatabhängig, siehe "Technische Angaben" * entsprechende Geräte sind vorab zu erproben Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214 Verlegemuster unter www.steine.at							
Technische Angaben *	Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m ²	Gewicht /m ²	Fugenfüll- volumen % *	Belastbarkeit	Verlegeart
	8	9,5x9,5	10 x 10	100	180	78%	LKW	
	8	19,5x9,5	20 x 10	50	180	77%	LKW	Maschinell
	8	19,5x19,5	20 x 20	25	180	76%	LKW	Maschinell
	8	29,5x19,5	30 x 20	16,67	180	75%	Klein-LKW 7,5t	Maschinell
	8	29,5x29,5	30 x 30	11,11	180	73%	Klein-LKW 7,5t	
	8	39,5x19,5	40 x 20	12,5	180	73%	Klein-LKW 7,5t	
	8	39,5x29,5	40 x 30	8,33	180	73%	PKW	
	8	39,5x39,5	40 x 40	6,25	180	72%	PKW	
	8	44,5x29,5	45 x 30	7,41	180	72%	PKW	
	8	59,5x29,5	60 x 30	5,56	180	72%	PKW	
	8	59,5x39,5	60 x 40	4,17	180	72%	PKW	
	8	59,5x59,5	60 x 60	2,78	180	72%	PKW	Vakuum
	8	79,5x59,5	80 x 60	2,08	180	72%	PKW	Vakuum
	* gem. RVS 08.18.01							
	- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 und EN 1339 als ausreichend nachgewiesen USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70 R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11 - Verschubsicherungssystem Safelock, Vorsprungsmaß 3,5 mm - EPD vorhanden							
Bauphysikalische Angaben **	- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D bzw P-B (formatabhängig) - Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe - Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI, Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 4 - Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 bzw 1339 - Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht							
Pflege, Wartung Winterdienst	Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at) Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.							
Hinweise	Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite * / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten" Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten							